

消磁机 15X/25X/30X

快速、完全、永久删除数据



DEA-MD15X



DEA-MD25X



DEA-MD30X

产品功能


- 100% 完全删除数据，无数据恢复可能性
- 全封闭设计，确保周围人员及设备安全
- 可通过软件操控本机
- 已取得 EMC, UL 认证，符合 US DoD, NSA, NIST, HK Government B&D 标准及要求
- 专利设计“倾斜介质托盘”，有效增强消磁效果
- 快速高效、操作简单
- 可通过软件操控，便于监督操作及生成报告
- 可通过验磁卡检验消磁结果
- 轻巧便携，方便上门服务



倾斜介质托盘
(美国专利号码: US20120327530)

MFM 测试

这个系列的消磁机在日本东北大学通过了 MFM (磁力显微镜测试), 证实了其完全消磁能力。详情如下:

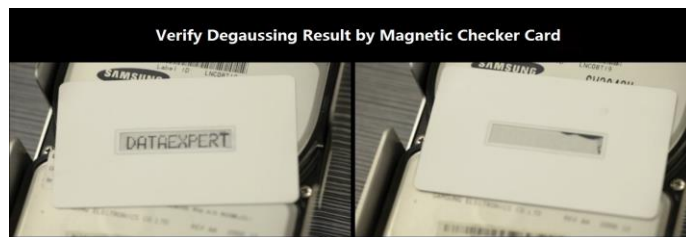

介质: 2.5" Hitachi 垂直写入式硬盘
 型号: HGST-HTS545050B9A300
 矫顽力估值: 7,000 Oe

MFM 测试结果
(磁场强度显微测试)



产品规格

型号	DEA-MD15X	DEA-MD25X	DEA-MD30X
目标介质	3.5"硬盘、2.5"硬盘、LTO, DDS/DAT, DLT, CMT, 9940, 3592, AIT, VHS, FD 等	3.5"硬盘、服务器硬盘 (可带托架)、2.5"硬盘、磁带、LTO, DDS/DAT, DLT, CMT, 9940, 3592, AIT, VHS, FD 等	3.5"硬盘、服务器硬盘 (可带托架)、2.5"硬盘、磁带、LTO, DDS/DAT, DLT, CMT, 9940, 3592, 卷盘磁带、AIT, VHS, FD, 手提电脑等
适用硬盘写入方式	垂直写入式、面内 (纵向) 写入式		
速度	2.5" 硬盘: 24 个/分钟 3.5" 硬盘: 4 个/分钟	2.5" 硬盘: 40 个/分钟 3.5" 硬盘: 8 个/分钟	2.5" 硬盘: 153 个/分钟 3.5" 硬盘: 42 个/分钟
充电时间	17 秒/100 伏, 14 秒/220 伏	20 秒/100 伏, 15 秒/220 伏	25 秒/100 伏, 20 秒/220 伏
消磁时间	0.1 秒		
磁场强度	800 KA/m (约 10,000 Oe)		
电源	AC100 /115 /200 / 220 / 240 伏 50/60 赫兹		
耗电量 - 充电	100 伏/10 安, 220 伏/3 安	100 伏/13 安, 220 伏/8 安	100 伏/15 安, 220 伏/8 安
耗电量 - 待机	100 伏/0.05 安, 220 伏/0.03 安	100 伏/0.05 安, 220 伏/0.03 安	100 伏/0.07 安, 220 伏/0.04 安
磁场区域	115 (宽) × 70 (高) × 145 (长) 毫米	131 (宽) × 119 (高) × 263 (长) 毫米	315 (宽) × 90 (高) × 364 (长) 毫米
重量	22.9 KG	37.5 KG	123 KG
设备尺寸	264 (宽) × 240 (高) × 454 (长) 毫米	333 (宽) × 285 (高) × 625 (长) 毫米	550 (宽) × 463 (高) × 670 (长) 毫米
操作环境	温度: 5 ~ 35°C, 湿度: 20 ~ 80% (非冷凝)		
规格如有变更, 恕不另行通知。			