

多端口复制擦除一体机

4 至 16 端口高速稳定数据复制及擦除工具



DEC-DC04 (便携版)



DEC-DC08



DEC-DC16


主要功能

- 硬盘复制
- 通过镜像进行硬盘复制
- 保存全盘镜像文件
- 全盘数据擦除
- 源数据保护功能
- 自动调整分区
- 深入校验复制后的目标盘
- 生成报告
- 文件管理功能
- 操作记录查询
- 日志记录

产品特点

- 全面支持 Windows 8.1/8 及 Window 7
- 支持多种文件系统，如：FAT16/FAT32/NTFS/Ext2,3,4/ReiserFS
- 支持多种接口，如：SATA I/SATA II/SATA III/IDE
- 最多同时复制 16 个硬盘，速度可达 7 ~ 12 GB/分钟
- 最多可一次制作 16 个硬盘的镜像
- 最多可一次备份 16 个硬盘
- 基于 Windows 系统的操作界面，即使是初学者也能轻松掌握
- 专用介质托架，使用方便
- 为用户提供了多种复制选项，如：分区复制、智能复制

- 精确校验复制过程是否成功
- 通过硬盘序列号查看工作进程
- 通过网络传送档案及日志档案
- 硬件软件升级
- 擦除方法: DoD 5220.22 3 passes/7 passes, NSA, Peter Gutmann 35 passes 等

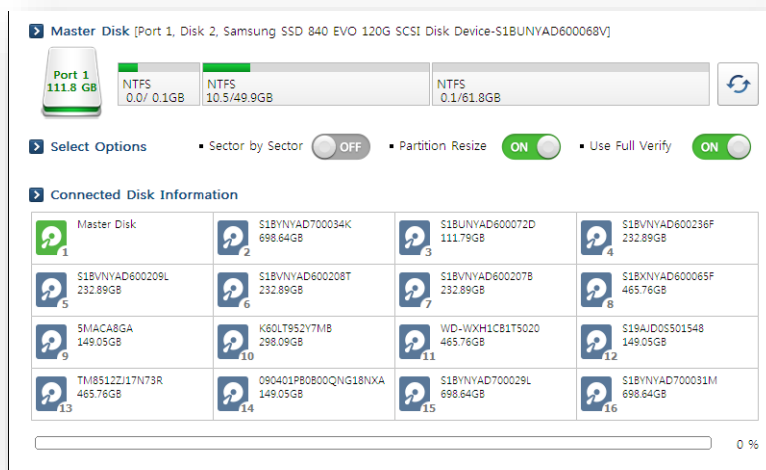

不同型号参数对照

型号	DEC-DC04	DEC-DC08	DEC-DC16
端口数目	4	8	16
尺寸	195 x 140 x 60 mm	439 x 268 x 134 mm	500 x 268 x 134 mm
重量	1.6 kg	8.7 kg	10.5 kg
硬件			
电源	60W/范围 (100-240)	550W/范围 (100-240)	700W/范围 (100-240)
显示器	800 x 600 彩色 LCD / 触屏		
内存	mSATA 120GB	2.5" 硬盘 1TB	2.5" 硬盘 1TB
端口	USB 2.0 *2 USB 3.0 *2	USB 2.0 *5 USB 3.0 *2 e-SATA *1	USB 2.0 *2 USB 3.0 *4 e-SATA *1
网络	2 * 1000BASE-T	1 * 1000BASE-T	2 * 1000BASE-T
操作系统及工作环境			
I/O 速度 (平均值 ~ 最大值)	复制: 7 ~ 12GB/分钟 (因介质不同速度有差异) 擦除: 15 ~ 20GB/分钟 (因介质不同速度有差异)		
用户界面	Window-based full GUI		
支持 BUS 类型	IDE, SATA, SAS		
操作系统	Windows (2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, Server 2003/2008) Linux (Ext 2/3/4, ReiserFS, XFS, Btrfs) / Sector Copy		
介质类型	全部 SAS, SATA, IDE 介质(硬盘, SSD, CF 卡, SD 卡, m-SATA, NGFF, etc.)		
以上规格如有变更, 恕不另行通知。			